Compressori compatti tuttofare

i.Comp 3



Portata volumetrica fino a 160 l/min

L'i.Comp 3 KAESER è leggero e maneggevole ed è utile ovunque sia richiesta aria compressa flessibile e oil-free fino a 11 bar. Grazie al motore a velocità variabile, i.Comp 3 fornisce sempre esattamente il volume d'aria compressa effettivamente richiesto.

MOBILAIR® M13 / M17



Portata volumetrica fino a 1,2 m³/min

Versatili, affidabili e leggeri: i nostri compressori compatti e tuttofare trovano posto anche su piani di carico di dimensioni limitate e sono perfetti per ogni impiego, grazie ai motori di alta qualità e alle cappottature in PE particolarmente resistenti agli urti. La versione a 15 bar degli M17 è ideale per il risanamento di canali senza scavo su lunghe distanze.

MOBILAIR® M27



Portata volumetrica da 1,6 fino a 2,6 m³/min

Per aria pulita e tecnicamente oil-free: il motocompressore potente e leggero (< 750 kg) può essere equipaggiato con una vasta gamma di unità di trattamento. Così anche l'aria compressa riscaldata, tecnicamente oil-free, non costituisce affatto un problema. Utilizzando olio compressore compatibile con gli alimenti, la macchina può essere impiegata anche in settori sensibili.

i.Comp 3

Calibrato per l'artigianato

Scansiona il codice per saperne di più!

(timbro dell'azienda)

P-599IT I modelli e le caratteristiche possono essere variati senza alcun preavviso! .1/22

KAESER COMPRESSORI s.r.l.
Via del Fresatore, 5 (z. i. Roveri) – 40138 BOLOGNA – Tel. 051-600 90 11
E-mail: info.italy@kaeser.com – www.kaeser.com


KAESER COMPRESSORI®



Efficace risanamento di canali grazie a KAESER

www.kaeser.com

Applicazioni pneumatiche nel risanamento di canali

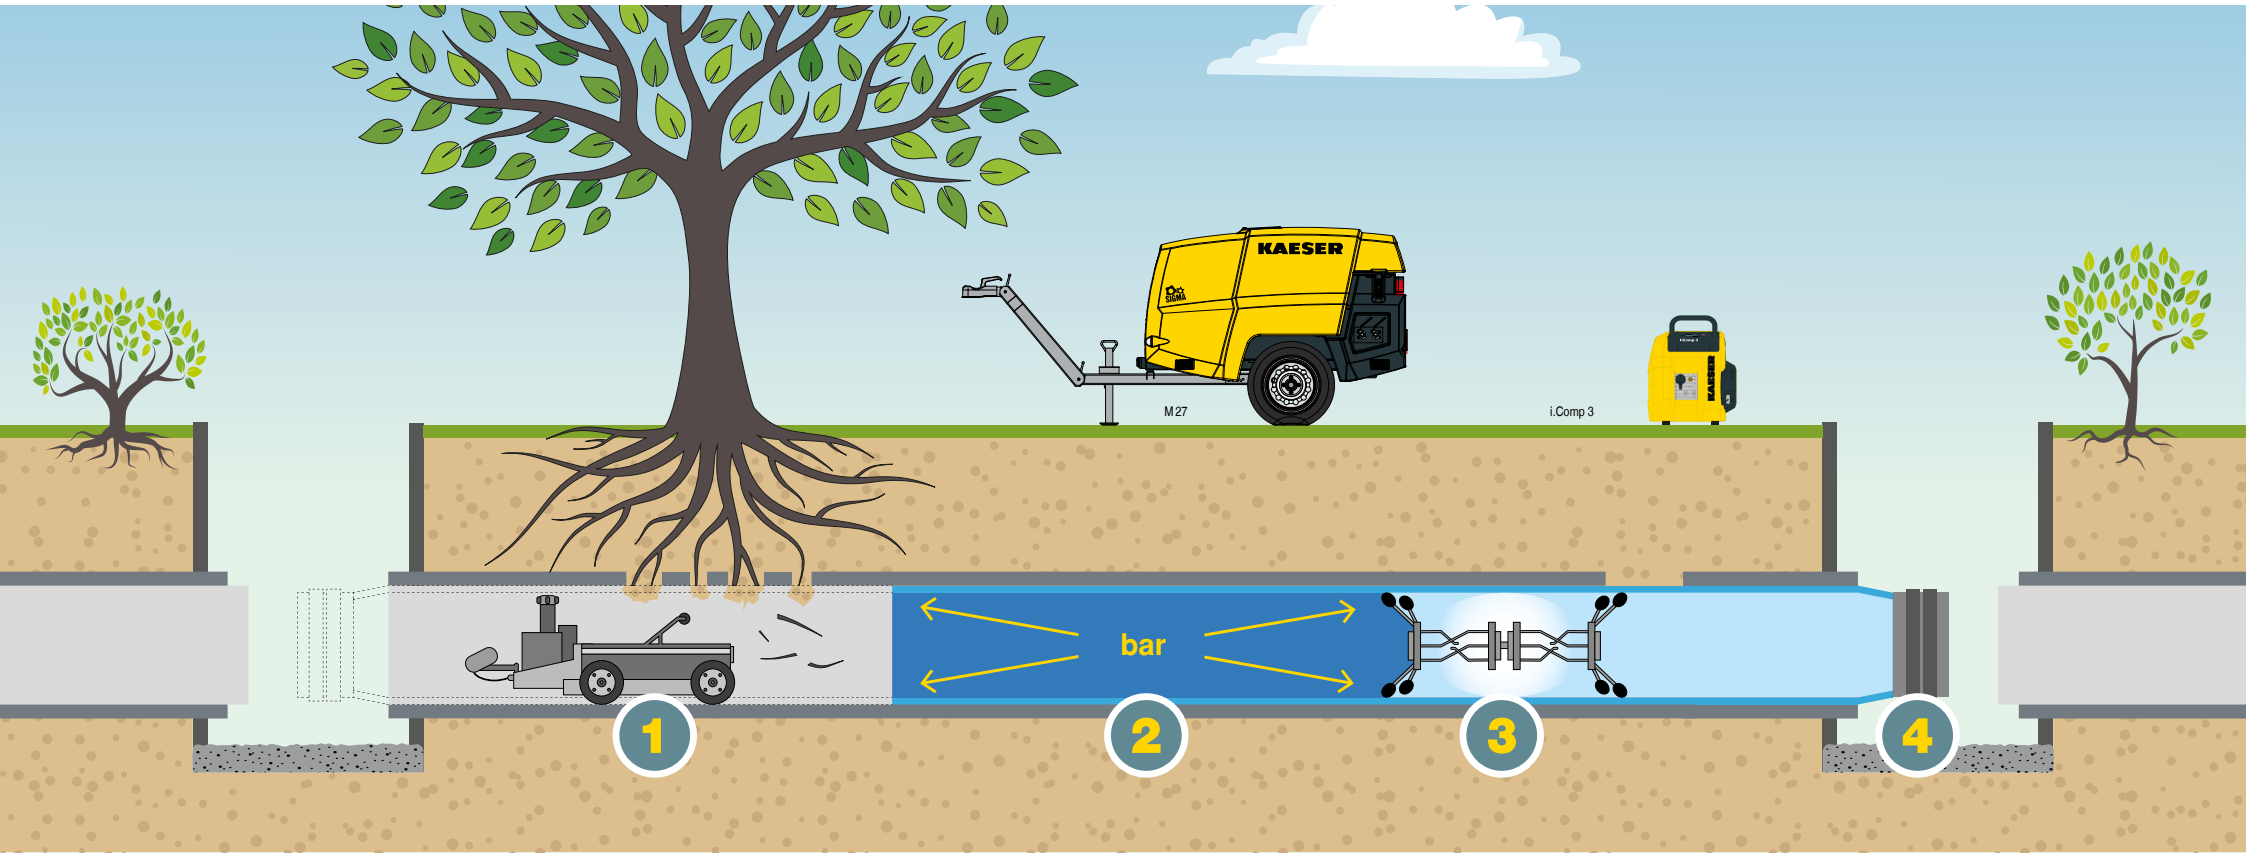

(1) Azionamento pneumatico

La diffusa penetrazione di radici danneggia spesso i sistemi fognari, rendendo, di conseguenza, necessario il risanamento dei canali. Una fresatrice ad aria compressa rimuove dapprima l'apparato radicale.

► **MOBILAIR® M13/ M17/ M27**

(2) Riempimento ad aria compressa

Dopo la pulizia, nel canale viene inserito un tubolare di fibra (inliner) impregnata di resina. La calza (liner) aderisce quindi alla parete interna del tubo tramite aria compressa.

► **MOBILAIR® M13/ M17/ M27**

(3) Raffreddamento ad aria compressa

La luce UV viene utilizzata per consentire al materiale applicato di polimerizzare. L'aria compressa si utilizza anche per raffreddare le lampade UV.

► **MOBILAIR® M27; i.Comp 3**

(4) Cuscino di tenuta ad aria compressa

Il metodo no-dig (senza scavo) funziona solo con un cuscino a tenuta ermetica. L'i.Comp3 ha una potenza sufficiente a mantenere la pressione nel liner. Anche con un cavo di 150 m di lunghezza l'i.Comp si avvia senza alcuna difficoltà.

► **i.Comp 3**