

Kompakte Alleskönner

i.Comp 3

Der i.Comp 3 von KAESER macht sich überall dort nützlich, wo flexible und ölfreie Druckluft bis zu 11 bar benötigt wird. Dabei ist das kleine Kraftpaket federleicht. Durch seinen drehzahlgeregelten Motor liefert der i.Comp 3 immer genau die Menge an Druckluft, die auch tatsächlich benötigt wird.



Volumenstrom
bis 160 l/min

MOBILAIR® M13 / M17

Vielseitig, zuverlässig und leicht mitzunehmen: Die kompakten Multitalente passen auf die kleinste Ladefläche und meistern mit Ihrem Qualitätsmotor und dem äußerst schlagfesten PE-Gehäuse klaglos jeden Einsatz. Die 15-bar-Version der M17 eignet sich hervorragend für die grabenlose Kanalsanierung über lange Strecken.



Volumenstrom
bis 1,2 m³/min

MOBILAIR® M27

Sauber und technisch ölfrei: Das kraftvolle Leichtgewicht (unter 750 kg) lässt sich mit vielfältigen Aufbereitungskomponenten ausstatten. So stellt auch erwärmte, technisch ölfreie Druckluft kein Problem dar. In Verbindung mit lebensmittelverträglichem Verdichter-Kühlöl ist sogar ein Einsatz in sensiblen Bereichen möglich.



Volumenstrom
1,6 bis 2,6 m³/min

i.Comp 3

Der etwas „**ANDERE**“
Handwerkerkompressor



Code scannen und mehr erfahren!

Firmenstempel



KAESER KOMPRESSOREN SE
96410 Coburg – Postfach 2143 – GERMANY – Telefon 09561 640-0 – Fax 09561 640-130
www.kaeser.com – E-Mail: produktion@kaeser.com – Kostenlose Service-Nummer: 08000 523737


KAESER
KOMPRESSOREN®



Effektive **Kanalsanierung**
mit **KAESER**

www.kaeser.com

Druckluftanwendungen bei der Kanalsanierung

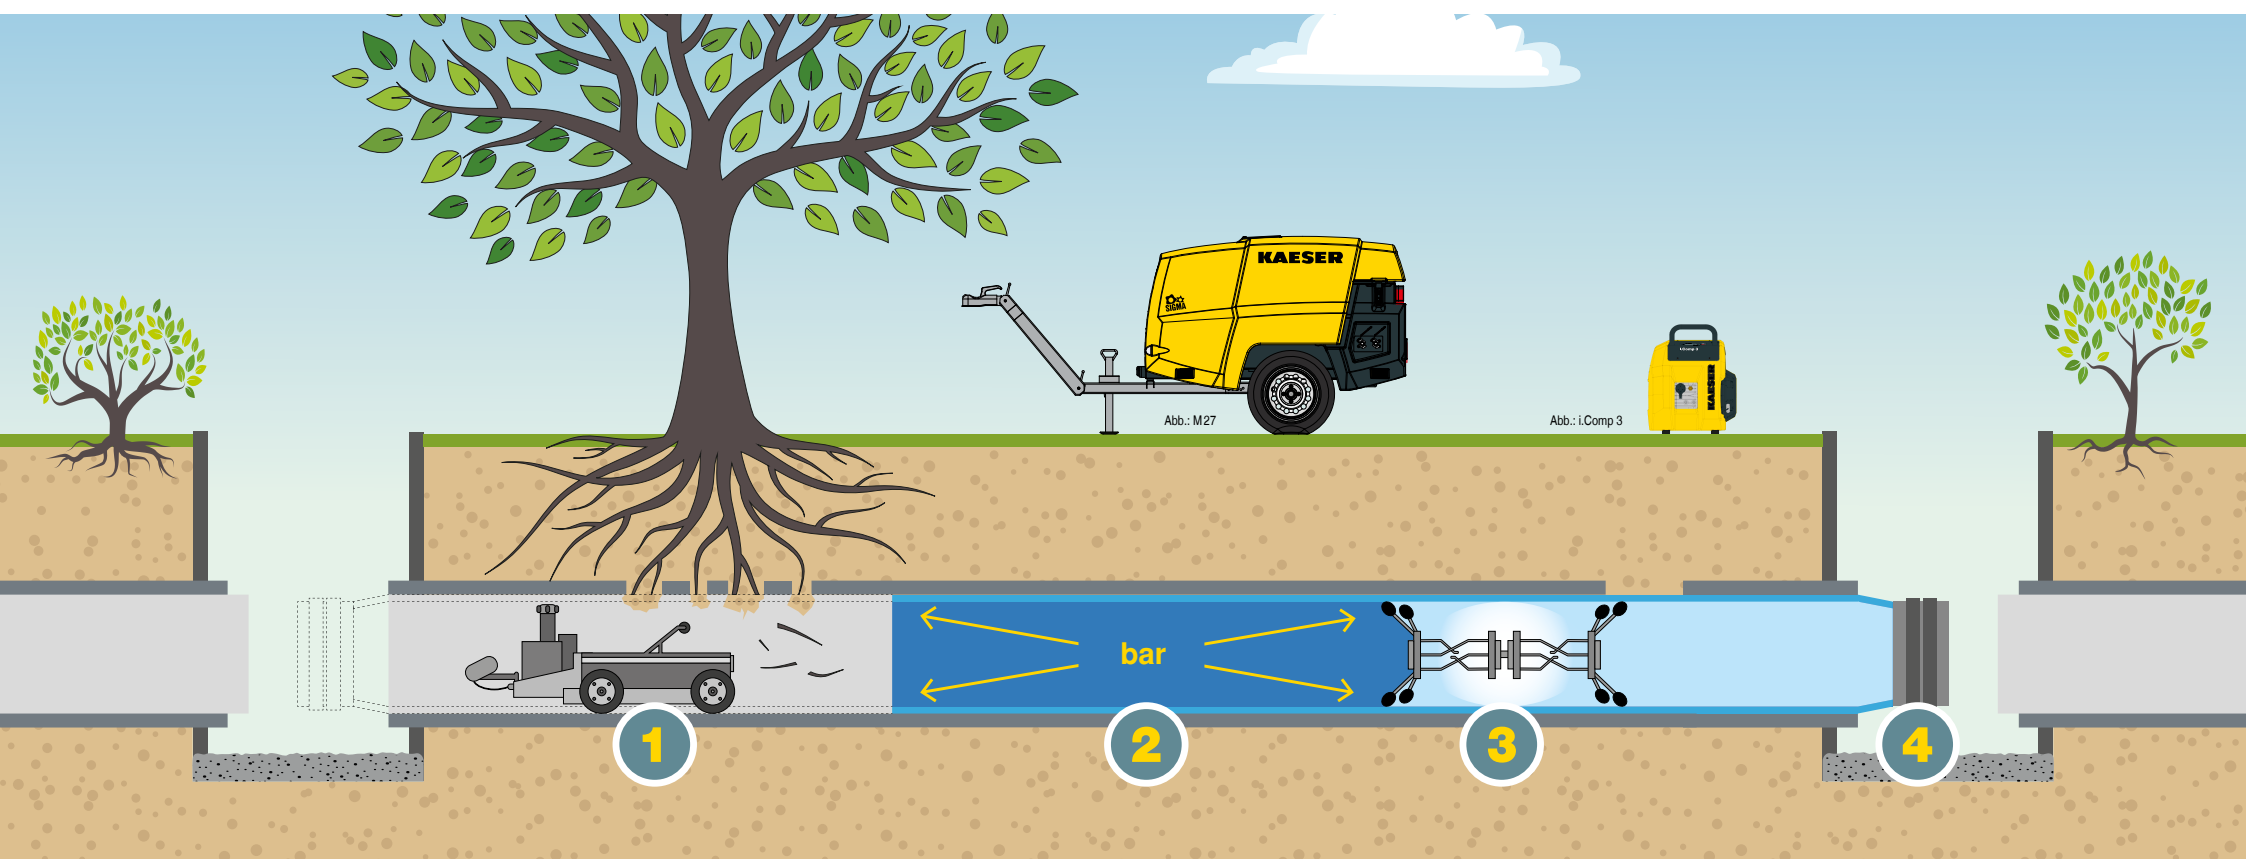

(1) Druckluft-Antrieb

Starker Wurzeleinwuchs führt häufig zu Beschädigungen in Abwassersystemen. Der Kanal muss saniert werden. Ein mit Druckluft betriebenes Fräsgerät entfernt zunächst das Wurzelwerk.

► **MOBILAIR® M13/ M17/ M27**

(2) Druckluft-Füllung

Nach der Reinigung wird ein mit Harz getränkter Gewebeschlauch (Inliner) in das Kanalrohr eingebracht. Danach wird der Liner mittels Druckluft an die Rohrinnenwand gepresst.

► **MOBILAIR® M13/ M17/ M27**

(3) Druckluft-Kühlung

Damit das aufgebrachte Material aushärten kann, kommt UV-Licht zum Einsatz. Die Kühlung der UV-Lampen erfolgt ebenfalls durch Druckluft.

► **MOBILAIR® M27; i.Comp 3**

(4) Druckluft-Dichtkissen

Das grabenlose Verfahren funktioniert nur mit einem Dichtkissen. Der i.Comp3 hat genug Power, um den Druck im Liner zu halten. Selbst bei einer Kabellänge von 150 Metern läuft er spielend leicht an.

► **i.Comp 3**