



MOBILAIR -sortiment med CE-overensstemmelse

Mobilkompressorer M 10E – M 500-2

Med den globalt anerkendte SIGMA PROFIL 

Maks. volumenstrøm 45,8 m³/min (1600 cfm)

Kvalitet "Made in Germany"

I mere end 100 år har KAESER KOMPRESSOREN stået for innovative produkter og økonomiske, komplette løsninger. Virksomheden blev grundlagt som maskinværksted af Carl Kaeser Senior i Coburg i 1919 og har udviklet sig til en verdenskendt og succesrig kompressorproducent og trykluftsystemudbyder. I den forbindelse satser KAESER på fremtidens produktion – Smart Factory. Produktionen af kompressorer, blæsere, styringer og behandlingssystemer er intelligent, integreret i netværk og tilpasset i henhold til højeffektive Industrie 4.0-strukturer. Dette giver den størst mulige præcision, optimal produktivitet og de korteste leveringstider. KAESER er repræsenteret i over 140 lande med egne datterselskaber og distributionspartnere. Den kontinuerlige og intensive dialog med kunden giver mulighed for en konstant forbedringsproces for produkterne og servicetilbuddet. Resultat: Maksimal pålidelighed og effektivitet med minimalt behov for vedligeholdelse.

MOBILAIR – mobile kompressorer

Alsidighed er deres styrke

Mobile kompressorer fra KAESER imponerer med deres variabilitet. Uanset om de er transportable eller stationære og har forbrændings- eller elektromotorer – de mobile kraftpakker kan tilpasses optimalt til enhver anvendelses-situation takket være deres brede anvendelsesområde.

Servicevenlig og let tilgængelig

De mobile kompressorer er nemme at betjene, og alle servicesteder er nemme at komme til. På den måde kan servicearbejde udføres effektivt. KAESER tilbyder også kunde-baserede individuelle vedligeholdelseskontrakter.

Lav emission – takket være udstødningstrin V

For alle MOBILAIR gælder følgende: Mere trykluft med færre emissioner. Derfor har de mobile allroundere drivmotorer, der overholder EU-udstødningsgasniveau V. KAESER har i lang tid gået foran som godt eksempel med hensyn til miljøbeskyttelse. I 2012 blev den første europæiske mobilkompressor med udstødningsefterbehandling markedsført.



Enkel betjening

Uanset om det er mekanisk eller elektronisk reguleret – overskuelige piktogrammer guider sprogneutralt gennem den overskuelige menustruktur. Dette muliggør enkel betjening af anlæggene - også når det skal gå hurtigt på byggepladserne.

Pålidelig og værdifast

Mobile kompressorer er godt udrustet til belastende kontinuerlig anvendelse på byggepladser. Selv under barske klimatiske forhold arbejder de pålideligt og sikkert. Det formfuldendte og robuste rotationsstøbte polyetylen-kabinet (modelafhængigt) gør dem særligt modstandsdygtige og dermed ekstremt stabile.



Innovativ fra fabrikken

I Coburg (i det nordlige Bayern) fremstilles de mobile kompressorer til de talrige MOBILAIR-serier. Fabrikken, der blev komplet nyetableret for få år siden, og som er udstyret med den nyeste teknik, har blandt andet en TÜV-certificeret lyd-måleplads til måling af lydtrykniveau i frit felt, et effektivt pulverlakeringsanlæg, højautomatiserede testrum samt en højeffektiv produktionslogistik.

SIGMA-blokke – mere trykluft med mindre energi

Enhver skruekompressorblok råder over rotor med den energibesparende SIGMA PROFIL. Overlegent design, omhyggelig produktion og præcisionsrullelejer sikrer høj effektivitet og lang levetid.





Fig.: MOBILAIR M 13

Kompakte enheder

Lille, ydelsesstærk og alsidig

De mindste MOBILAIR-kompressorer driver trykluftspader, hamre, boremaskiner, save, skruemaskiner, slibemaskiner, jordraketter eller kanalrobotter. Udgaven med 15 bar egner sig ideelt til føring af glasfiberkabler uden udgravning eller til tæthedstest. En ekstern trykluftefterkøler, der fås som ekstraudstyr, sørger for kølig, kondensatfri trykluft og som supplement til en ekstern filterkombination til teknisk oliefri trykluft.

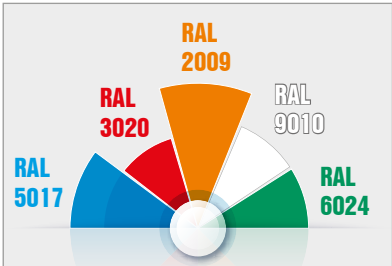


Fig.: MOBILAIR M 13



Benzinmotor med elstarter

I de kompakte anlæg er der monteret miljøvenlige Honda-benzinmotorer, der overholder V-normen for udstødningsgas. Det er nemt og bekvemt at starte kompressorerne, som er driftsklare med det samme, når du drejer på nøglen. Ved hjælp af den store 20 l brændstoftank er det muligt at arbejde med lange intervaller mellem genopfyldningerne af tanken.



Polyetylen-specialfarver

Der er kort leveringstid på alle PE-kabinetter i følgende specialfarver: blå – svarer til RAL 5017, rød – svarer til RAL 3020, orange – svarer til RAL 2009, hvid – svarer til RAL 9010 og grøn – svarer til RAL 6024. Det er muligt at bestille et kabinet i andre farver til en højere pris.



PURPAC

De kompakte enheder kan anvendes sammen med ekstern trykluftbehandling. Stellet er klar til tilslutning og udstyret med en trykluftefterkøler og en kondensatudskiller til kølig og kondensatfri trykluft. Det kan fås med en filterkombination til teknisk oliefri trykluft.

Tekniske data

Model	Volumenstrøm ved driftsovertryk				Motor-type	Nominel motorydelse kW	Brændstof-beholderkapacitet l	Drifts-vægt kg	Trykluft-tilslutning	Trykluft-behandling
		100 psi 7 bar	145 psi 10 bar	190 psi 13 bar	215 psi 15 bar					
M 13	m³/min	1,2	1,0	0,85	-	Honda GX 630	15,5	202	1 x G ½	A / F
	cfm	42	35	30	-					
M 17	m³/min	-	-	-	1,0	Honda GX 630	15,5	204	1 x G ½	A / F
	cfm	-	-	-	35					



Effektive multitalenter

Robuste universalmaskiner – med eller uden generator

De mobile kompressorer fra KAESER i denne serie er udprægede multitalenter. Forskellige driftstryk, synkrogeneratorer og effektive trykluftbehandlingskomponenter, der fås som ekstraudstyr, tilpasser anlæggene perfekt til deres respektive opgaver.



Fig.: MOBILAIR M59 PE



Option trykluftbehandling

Efterkølere og cyklonudskillere sørger for kølig og kondensatfri trykluft. For at opnå definerede trykluftkvaliteter kan ekstra behandlingskomponenter som f.eks. filter og genopvarmningskomponenter installeres – for ren og tør trykluft.



Generator som ekstraudstyr

Med 8,5 eller 13 kVA-generatoren som ekstraudstyr bliver kompressoren mobil energileverandør af trykluft og strøm på byggepladsen. På generatoren kan der skiftes mellem den energisparende tilkoblingsautomatik og kontinuerlig drift (eksempelvis i forbindelse med svejsning).



M 58utility

En M 58utility kan anbringes på ethvert lastvognslad og er således en pladsbesparende løsning. Konstruktionen er optimeret med henblik på opbevaringen på ladet og giver den bedste adgang til betjeningsdel, tank og oliestandskontrol på forsiden.

Tekniske data

Model	Volumenstrøm ved driftsovertryk							Motor- type	Nominel motorydelse	Brændstof- beholderka- pacitet	Drifts- vægt	Trykluft- tilslutning	Trykluft- behandling	Ekstraudstyr generator
	Tryk- område op til		100 psi 7 bar	125 psi 8,6 bar	145 psi 10 bar	175 psi 12 bar	200 psi 14 bar							
M58 utility	-	m³/min	5,1	-	4,35	-	-	Kubota V2403-CR	35,3	105	1020	2 x G ¾ 1 x G 1	A	-
		cfm	180		155									
M59PE pV	10 bar	m³/min	5,5	pV	4,7	-	-	Hertz 3H50TICD	43,5	80	896	2 x G ¾ 1 x G 1	A / B / F / G	8,5/ 13 kVA
	145 psi	cfm	195		165									
	14 bar	m³/min	-	-	4,7	pV	3,8							
	200 psi	cfm			165		135							
M65PE pV	10 bar	m³/min	6,6	pV	5,6	-	-	Kubota V2403CR-T	47,9	90	970	2 x G ¾ 1 x G 1	A / B / F / G	-
	145 psi	cfm	230		195									
	14 bar	m³/min	-	-	5,6	pV	4,6							
	200 psi	cfm			195		160							
M76 pV	10 bar	m³/min	6,8	pV	7,7	-	-	Kubota V3307CR-T	55,4	130	1340r	3 x G ¾ 1 x G 1 ½	A / B / F / G	8,5/ 13 kVA
	145 psi	cfm	240		270									
	14 bar	m³/min	-	-	5,3	pV	6,1							
	200 psi	cfm			190		215							
M81 pV	10 bar	m³/min	8,1	pV	6,8	-	-	Hertz 4H50TICD	55,4	130	1350	3 x G ¾ 1 x G 1 ½	A / B / F / G	8,5/ 13 kVA
	145 psi	cfm	285		240									
	14 bar	m³/min	-	-	6,2	pV	4,9							
	200 psi	cfm			220		175							

Økonomiske og kraftige kompressorer

Overbevisende økonomisk – takket være innovativ kompressorstyring

Kompressorstyringen SIGMA CONTROL MOBIL 2 med touch-display er nem at betjene og fører takket være perfekt tilpasning af drivmotor og kompressoraggregat i disse MOBILAIR-kraftværker til en betydelig brændstofbesparelse.

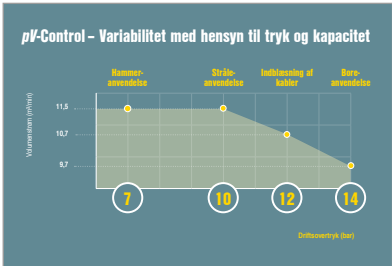


Fig.: MOBILAIR M 171



SIGMA CONTROL MOBIL 2

Via touch-displayet på SIGMA CONTROL MOBIL 2 er det muligt at indstille trykket selv med arbejds-handsker på. Visningen giver en klar oversigt over alle driftsdata.



pV-regulering

Det maksimale tryk (p) kan indstilles variabelt i trin på 0,1 bar. Takket være pV-reguleringen har dette direkte indflydelse på den maksimalt mulige volumenstrøm (V) og giver dermed endnu større variation med hensyn til tryk og volumenstrøm. Denne indstillingsmulighed er især nyttig ved brug af lange slangedninger.



M 255

M 255 er den største blandt de olieindsprøjtede, mobile kompressorer fra KAESER, den er kraftfuld og alligevel kompakt. Cummins-motoren med EU-udstødningstrin V sørger for den nødvendige kraft. Den kraftfulde mobile version vejer under 3500 kg.

Tekniske data

Model	Volumenstrøm ved driftsovertryk					Motor-type	Nominel motor-ydelse kW	Brændstof-/ AdBlue-beholderindhold l	Drifts-vægt kg	Trykluft-tilslutning	Trykluft-behandling	Ekstraudstyr generator
	Tryk-råde op til		125 psi 8,6 bar	145 psi 10 bar	175 psi 12 bar	200 psi 14 bar						
M 125 pV	14 bar	m³/min	-	11,5	pV	9,7	Deutz TCD 4.1 L04	170 / 10	2080	3 x G ¾ 1 x G 1 ½	A / B / F / G	13 kVA
	200 psi	cfm	-	405		345						
M 171	-	m³/min	17	-	-	-	Deutz TCD 6.1 L06	200/20	2800	3 x G ¾ 1 x G 2	A / B / F / G	-
	-	cfm	600	-	-	-						
M 171 pV	14 bar	m³/min	-	15,5	pV	11,5	Cummins B 6.7	350/56,8	3272	3 x G ¾ 1 x G 2	A / B / F / G	-
	200 psi	cfm	-	550		405						
M 255 pV	10 bar	m³/min	26,5	24,8	-	-	Cummins B 6.7	350/56,8	3272	3 x G ¾ 1 x G 2	A / B / F / G	-
	145 psi	cfm	935	875	-	-						
	14 bar	m³/min	25,5	-	-	19,7						
	200 psi	cfm	900	-	-	695						



e-power

Det alternative drev til mobile kompressorer

På alle steder, hvor der er en tilgængelig strømtilslutning, spiller de mobile kompressorer i MOBILAIR e-power-serien deres trumfer ud. Den støjsvage elmotor reducerer miljø- og støjbelastning. På grund af den udstødningsgasfri motor kan kompressoren også anvendes i bygninger eller tunneller.



Fig.: MOBILAIR M 255 E



Mangfoldighed under anvendelse

e-power-anlæggene er særligt fleksible under anvendelsen. Dermed er de både velegnede til erstatning ved vedligeholdelse på industristationer og til variabel anvendelse som udlejningsanlæg.



Trykluftbehandling

Efterkølere og cyklonudskillere sørger for kølig og kondensatfri trykluft. For at opnå definerede trykluftkvaliteter kan behandlingskomponenter som f.eks. filter og genopvarmning installeres – for ren og tør trykluft.



DUAL-regulering

Hvis anlægget er udstyret med den ekstra DUAL-regulering, kan det ønskede til- og frakoblingstryk nemt indstilles på styringen. Via en ekstra hurtigkobling sendes oplysninger om det ønskede nettryk til maskinen og bearbejdes til styringen.

Tekniske data

Model		Volumenstrøm ved driftsovertryk						Elektromotor (400 V)	Nominel motorydelse kW	CEE- stikdåse A	Drifts- vægt kg	Trykluft- tilslutning	Ekstraudstyr Trykluft- behandling
		100 psi 7 bar	145 psi 10 bar	175 psi 12 bar	190 psi 13 bar	200 psi 14 bar	215 psi 15 bar						
M10E	m³/min	0,85	0,75	-	0,65	-	0,55	Innomotics	5,5	16	171	1 X G ½	A / F
	cfm	30	27	-	22	-	19						
M13E	m³/min	1,25	1,0	-	0,85	-	0,75	Innomotics	7,5	25	187	1 X G ½	A / F
	cfm	44	35	-	30	-	27						
M27E	m³/min	2,6	-	-	-	-	-	Innomotics	15	32	530	2 X G ¾	A / B
	cfm	92	-	-	-	-	-						
M31E	m³/min	3,15	2,6	2,3	-	1,9	-	Innomotics	22	63	585	2 X G ¾	A / B
	cfm	110	92	81	-	67	-						
M50E	m³/min	5,0	3,8	-	-	-	-	Innomotics	25	63	690	2 X G ¾, 1 x G 1	A
	cfm	180	135	-	-	-	-						
M250E	m³/min	25,0	20,4	-	-	16,2	-	Innomotics	132	-	3150 - 3380	DN80	A / F
	cfm	885	720	-	-	570	-						
M255E	m³/min	-	24,7	19,9	-	-	-	Innomotics	160	-	3660 - 3685	DN80	A / F
	cfm	-	875	705	-	-	-						

OILFREE.AIR

Tørkomprimerende skruekompressor – udmærker sig også i ekstreme omgivelsesbetingelser

M500-2 forener fordelene ved en tørkomprimerende stationær skruekompressor i to trin med fordelene ved et mobilt anlæg: højeste trykluftmængde og kvalitet med maksimal fleksibilitet. Trykket kan indstilles variabelt op til 10,3 bar. I forbindelse med store trykluftforbrugere inden for industrien sikrer M500-2 også trykluftforsyningen, når der skal udføres vedligeholdelses- eller ombygningsarbejde. Trykluftgiganten er nem at transportere med et hjælpechassis eller på meder.



Fig.: MOBILAIR M500-2



Konstant drift eller standby

Minimale stilstandstider – takket være sin store brændstoftank kan M500-2 holde i to skiftehold i træk og kan køre i konstant drift ved hjælp af en ekstern tank. Til standby-anvendelser er M500-2 udstyret med batterivedligeholdelsesladning og opvarmninger til omgående brug.



Raffinaderiudstyr

Til brug i raffinaderier fås der som standard en certificeret gnistfanger til M500-2. Herved kobler motorlukkeventilen automatisk anlægget fra ved insugning af brandfarlige gasser. Dermed er den højeste sikkerhed garanteret.



Uovertruffen i teamet

Som en rigtig holdspiller kommer en M500-2 sjældent alene. Det andet anlæg er udstyret med tilslutning til et eksternt startsignal fra en overordnet maskinstyring og starter straks ved behov. Dette giver maksimal pålidelighed ved særligt følsomme produktionsprocesser.

Tekniske data

Model	Volumenstrom ved driftsovertryk				Motortype	Nominel motorydelse kW	Brændstof-/AdBlue-beholderindhold l	Driftsvægt kg	Tryklufttilslutning	Trykluftbehandling
		100 psi 7 bar	125 psi 8,6 bar	150 psi 10,3 bar						
M500-2	m ³ /min	45,8	pV	38,0	Caterpillar C18	447,5	940/44,5	11800	1x DN80 1x G1	A
	cfm	1600		1340						


MOBILAIR-ekstraudstyr

- Serie
- Ekstraudstyr


M 13/M 17	M 20	M 27/M 30	M 44	M 58 utility	M 59	M 65	M 76/M 81	M 125	M 171	M 255	M 10E/M 13E	M 27E / M 31E	M 50E	M 250E/M 255E	M 500-2
-----------	------	-----------	------	--------------	------	------	-----------	-------	-------	-------	-------------	---------------	-------	---------------	---------

Chassis

håndtrækbar	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
ubremset	-	•	•	•	-	○	-	-	-	-	-	•	•	-	•
bremset	-	○	○	○	-	•	•	•	•	•	-	○	○	-	-
højdejusterbar trækstang	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•
fast trækstang	-	○	○	○	-	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-
stationært understel	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
Meder	-	○	○	○	•	○	○	○	○	○	-	○	○	•	○



Højdejusterbar trækstang uden påløbs- og parkeringsbremse



Højdejusterbar trækstang med påløbs- og parkeringsbremse

Fast trækstang uden påløbsbremse, med parkeringsbremse




stationært understel

Meder

Trykluftbehandling

Frostbeskyttelsesregulering	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-
Trykluftefterkøler	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	•	•
Mikrofilterkombination	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Returopvarmning	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-

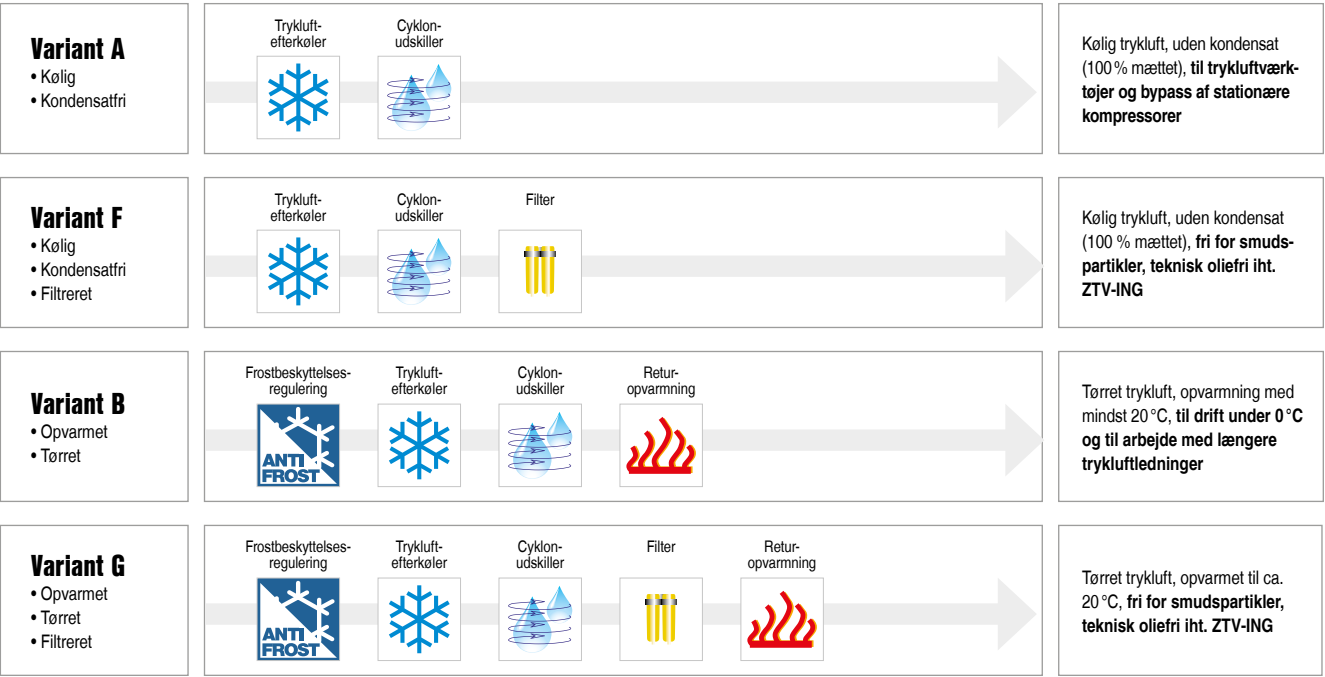

Derudover er der mulighed for yderligere varianter inden for trykluftbehandling. Vi yder gerne rådgivning.

MOBILAIR-ekstraudstyr

- Serie
- Ekstraudstyr

M 13/M 17	M 20	M 27	M 44	M 30	M 58 utility	M 59	M 65	M 81/M 76	M 125	M 171	M 255	M 10E/M 13E	M 27E / M 31E	M 50E	M 250E/M 255E	M 500-2
-----------	------	------	------	------	--------------	------	------	-----------	-------	-------	-------	-------------	---------------	-------	---------------	---------

Generator

6,5 kVA	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,5 kVA	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-
13 kVA	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-
Afdækning generatorbetjeningsstavle	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-

Udstyr

Specialfarve	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PE-kabinet	•	○	○	•	○	-	•	•	-	-	-	•	○	○	-	-
SIGMA CONTROL MOBIL 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	•
SIGMA CONTROL SMART	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-
Betjeningsstavle-afdækning	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•
Batteriadskillelseskontakt	-	○	○	-	○	•	-	-	○	-	-	-	-	-	-	•
Telematic	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	•
Værktøjssmører	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-
Kontraventil (serie fra 10 bar)	○	-	○	•	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Værktøjsrum	-	-	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	•	•	-	-
Slangetromle	-	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-
Dokumentlomme	-	○	○	○	○	○	○	○	○	•	•	•	-	○	○	•
Vandudskiller, brændstof	-	○	○	•	○	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•
Gnistfanger	-	○	○	○	○	○	○	-	○	•	•	•	-	-	-	•
Motorafspæringsventil	-	○	○	-	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	•
Lukket bundkar	-	•	○	○	○	•	○	○	○	○	○	-	○	○	•	•
Kryogen version	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○

TELEMATICS @ MOBILAIR

MOBILAIR kan udstyres med et modem med henblik på dataud-
veksling. Ved tilslutning til KAESER
PLANT CONTROL CENTER eller
til eget styringssystem leveres der
oplysninger om anlæggets tekniske
tilstand via sikker datatrafik. Udover
antallet af driftstimer og placeringen
inkl. geofencing og overførsel af

driftstrykket og brændstofniveauet
hjælper systemet ved analyse af
belastning af anlægget, planlægning
af vedligeholdelse og fjerndiagnosti-
cering.



Merværdi for MOBILAIR



Trykluffterkøler

Tryklufften køles til 7°C over den omgivende temperatur. Den skrå montering giver en lettere bortledning af kondensatet, der fordampes som følge af den varme motorudstødningsgas.



Slangetromle

Oprulleren indeholder 20 m let slange, som ikke behøver at blive rullet helt ud i forbindelse med arbejdet. Den korrekte anbringelse gør, at det tilsluttede værktøj er mere tilgængeligt.



Originale KAESER-reservedele

Originale dele fra KAESER har bevist deres funktionssikkerhed og lange levetid i langtidstest. Med vedligeholdelses- og reservedele fra KAESER er der garanti for kontrolleret kvalitet. Alt er samlet som praktiske sæt og dermed straks ved hånden og sikrer på den måde, at kompressoren er tilgængelig.



Mikrofilterkombination

For at opnå en bestemt tryklufft-kvalitet kan der installeres behandlingskomponenter til efterkøler og cyklonudskiller – filterkombinationer til teknisk oliefri tryklufft.



Slanger + slangesmører

Anbefalet tilbehør til kompressorer uden værktøjssmører, f.eks. til kompressorer med indbygget værktøjssmører, hvis afstanden til værktøjet overstiger 20 m, eller hvis der er en højdeforskel.



Finansieringer

Via forskellige finansieringskoncepter kan du få adgang til den nyeste teknologi helt uden investeringsomkostninger.



Pladevarmeveksler

Der kan installeres en pladevarmeveksler til returopvarmningen. Ved M44 til M255 kan tryklufft-udgangstemperaturen indstilles fleksibelt.



Service

Den globale KAESER-service sørger med computerunderstøttet og hurtig reservedelsforsendelse for en høj tilgængelighed til tryklufftforsyningen. Hvis det ønskes, findes der vedligeholdelseskontrakter tilpasset anvendelsen.



Garantiprogrammer

Med KAESER AIR PROTECTION MOBIL forlænges garantien – ved registrering – helt uden kompliceret kontrakter med yderligere 2 år (op til maks. 2.000 driftstimer). Og det bedste ved det hele: Ud over vedligeholdelsen tilføjes der i garantiperioden ikke ekstra omkostninger.

Tryklufftværktøj

Model	Slagtal	Luftforbrug *)	Værktøjsholder, skaft	Vægt	Anslagsenergi	Vægtet sum-accelerationsværdi **)	Effektiv vægt
	1/min.	m³/min.		kg	Joule	m/s²	W/kg

Trykluffthamre

med håndgreb

H 60	2142	0,4	S19x50	a)	6	12	5,5	71,5
H 95	1596	0,6	S22x82,5	b)	9,6	34	7,4	94,1
H 130	1452	0,6	S22x82,5	b)	12	40	6,6	80,5

med håndgreb (vibrationsdæmpet)

H 110 V	1596	0,8	S22x82,5	c)	11	34	5,2	82,1
---------	------	-----	----------	----	----	----	-----	------

med T-greb (vibrationsdæmpet)

AH 150 V	1452	0,6	S22x82,5	d)	17	40	6,3	57,2
AH 180 V	1070	0,6	S25x108	d)	17,9	50	7,7	49,9
AH 200 V	1194	1,1	S25x108	d)	20,8	50	6,5	47,8
AH 240 V	1356	1,1	S28x152	d)	26,2	65	7,1	56,1
AH 280 V	1314	1,1	S32x152	d)	28	77	6	60,3

*) ved 6 bar, **) iht. ISO28927-10

Borehamre

med håndgreb

BH 8	3660	0,5	S19x82,5	a)	8,6	8,5	15,4	53,3
BH 8	3660	0,5	S22x82,5	a)	8,6	8,5	15,4	53,3

med T-greb

BH 16	2440	1,6	S22x108	e)	18,9	30	19,0	47,2
BH 21	2740	2,1	S22x108	e)	24,4	40	17,7	59,6

med T-greb (vibrationsdæmpet)

BH 16 V	2440	1,6	S22x108	e)	22,9	30	10,6	39,0
---------	------	-----	---------	----	------	----	------	------

*) ved 5 bar, **) iht. ISO28927-10

a) holdedæksel, b) holdebeslag, c) krydsdæksel, d) bælteholdespænde, e) holdebøjle

Mejsel

Passende mejsel fås separat: spidsmejsel, fladmejsel, pudsmejsel, spademejsel

Boreenheder

Passende boreenheder fås separat: monoblockbor, konusborejern, borkrone

Værktøjssmørere

Model	Vægt kg	Længde mm	Oliekapacitet l	Maks. arbejdsdruk bar
SO 10	6	370	1,4	9



Fig.: H 95



Fig.: AH 180 V



Fig.: BH 16 V



Fig.: inkl. valgbare holdere

Mere trykluft med mindre energi

På hjemmebane i hele verden

Som en af de største kompressorproducenter og udbydere af blæser- og trykluftsystemer er KAESER KOMPRESSOREN til stede i hele verden.

I mere end 140 lande garanterer vores datterselskaber og partnervirksomheder, at brugere kan anvende højmoderne, effektive og pålidelige trykluftanlæg og blæsere.

Erfarne fagrådgivere og ingeniører tilbyder omfattende rådgivning og udvikler individuelle, energieffektive løsninger til alle anvendelsesområder for trykluft og blæsere. Det globale computernetværk for den internationale KAESER-virksomhedsgruppe gør denne systemudbyders knowhow tilgængelig for kunder på hele kloden.

Det yderst kvalificerede, globale net af salgs- og serviceorganisationer sikrer ikke kun optimal effektivitet, men også den højest mulige tilgængelighed af alle KAESER-produkter og -tjenesteydelser i hele verden.



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9108616471



KAESER KOMPRESSORER A/S

Skruegangen 7 – 2690 Karlslunde

Tlf.: 70 15 43 34 – Fax: 70 15 43 35 – E-mail: info.denmark@kaeser.com – www.kaeser.com