KAESER COMPRESSORI®



Compressore a vite

Serie HSD

Con il rinomato PROFILO SIGMA riconosciuto in tutto il mondo

Portata volumetrica fino a 89 m³/min, pressione fino a 15 bar

www.kaeser.com

Serie HSD

La potenza di due gruppi vite

I compressori HSD, raffreddati ad acqua, son costituiti dalla interazione di due gruppi vite completamente autonomi per funzionamento e controllo. Ciò significa minimi tempi di vuoto, elevata sicurezza di approvvigionamento e ottima capacità di adattamento alle più svariate situazioni. Massimo comfort d'utilizzo e prestazioni elevate si fondono armoniosamente: gli ampi sportelli a doppia anta garantiscono un'accessibilità ottimale, mentre due ventole ad alte prestazioni integrate nella presa d'aria sul tetto assicurano un ricambio d'aria affidabile con l'ambiente interno. Il design, studiato nei minimi dettagli, ottimizza sensibilmente le operazioni quotidiane e la manutenzione.

Risparmio energetico integrato

L'efficienza energetica si basa sul miglioramento delle prestazioni specifiche del PROFILO SIGMA dei rotori, ottimizzati sotto l'aspetto fluidodinamico. I motori IE4 ad alto rendimento e la presa diretta 1:1 tra motore e gruppo vite, senza perdite di trasmissione, consentono di ridurre ulteriormente il consumo elettrico. Grazie alla funzione Master-Slave e alle opzioni di controllo del sistema di gestione SIGMA CONTROL è possibile calibrare in modo efficiente la portata del compressore all'effettivo fabbisogno d'aria dell'utente, ridurre i (costosi) tempi di marcia a vuoto e conseguire così un ulteriore risparmio energetico.

Service friendly = efficiente

Un design di successo va ben oltre l'accattivante aspetto estetico: ciò che conta sono piuttosto le soluzioni implementate sotto la carrozzeria che migliorano il rendimento della macchina. Per sostituire le cartucce separatrici olio, ad esempio, basta sollevare semplicemente la cappottatura di sinistra ed estrarre le cartucce dall'alto. Ciò consente non solo di risparmiare tempo (e denaro), ma anche di beneficiare di una maggiore disponibilità del compressore.

Team player ideali

I compressori a vite della serie HSD si adattano perfettamente a tutte le installazioni industriali d'aria compressa, improntate alla massima efficienza energetica. Entrambi i sistemi di controllo interno SIGMA CONTROL dispongono di varie interfacce per la connessione semplice, affidabile ed efficiente al master controller SIGMA AIR MANAGER 4.0 e/o ad altri sistemi di controllo centralizzato, nell'ambito della rete KAESER SIGMA NETWORK.

Gestione termoelettronica ETM

La valvola motorizzata per la regolazione della temperatura, integrata nel circuito di raffreddamento e controllata da un sensore, costituisce il cuore dell'innovativo sistema di gestione termoelettronica (ETM). Il SIGMA CONTROL tiene conto della temperatura di aspirazione e di quella del compressore, per impedire un accumulo di condensa anche in presenza di elevati livelli di umidità. Il sistema ETM assicura la regolazione dinamica della temperatura del fluido, in quanto la bassa temperatura del fluido aumenta l'efficienza energetica. In caso di recupero del calore, due valvole ETM supplementari consentono un ulteriore e più precisa armonizzazione alle esigenze dell'utente.

Fino al
96 %
dell'energia utilizzabile sotto forma di calore

Perché optare per un sistema di recupero del calore?

A dire il vero, la domanda dovrebbe essere: perché non optare per un sistema di recupero del calore? In sostanza ogni compressore a vite trasforma in energia termica il 100% dell'energia richiesta (corrente). Quasi tutta questa energia (96%) può essere, ad esempio, recuperata per il riscaldamento, riducendo così non solo il consumo di energia primaria, ma migliorando anche significativamente il bilancio energetico complessivo dell'azienda.

Risparmi energetici a tutti i livelli



Made in Germany

HSD 782 raffreddato ad acqua


Serie HSD

Efficienza energetica fin nei minimi dettagli



Risparmiare energia con il PROFILO SIGMA

Il cuore degli HSD è un gruppo vite con l'efficiente profilo SIGMA. Questo profilo, ottimizzato sotto l'aspetto fluidodinamico, contribuisce in modo significativo a fissare nuovi standard in termini di prestazioni specifiche.

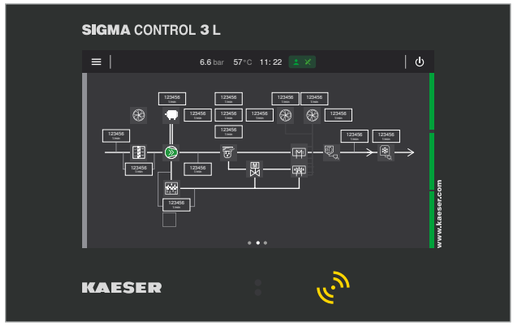

SIGMA CONTROL

Panoramica chiara di componenti e sottoassiemi, inclusi valori in tempo reale. Simboli intuitivi indicano lo stato operativo attuale. Visualizzazioni dettagliate e opzioni di impostazione si aprono con un semplice clic. L'evidenziazione dei circuiti di aria, olio, liquido di raffreddamento e recupero del calore garantisce una panoramica precisa e un controllo ottimale.



Motori a risparmio energetico IE4

Ovviamente tutti i compressori a vite KAESER della serie HSD sono azionati da motori a risparmio energetico con classe di efficienza IE4.




Per una temperatura ottimale

A seconda delle condizioni operative, l'innovativo sistema di gestione termoelettronica (ETM) regola in modo dinamico la temperatura del fluido: in tal modo previene con affidabilità l'accumulo di condensa e incrementa anche l'efficienza energetica.

Serie HSD

Binomio vincente: doppia affidabilità e sicurezza

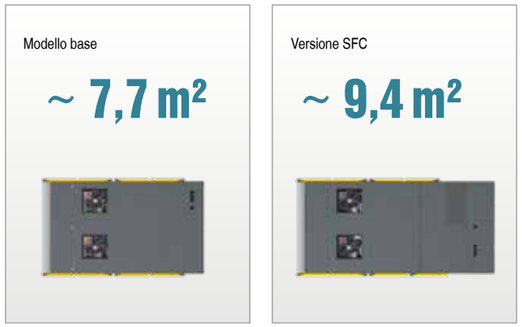



Maggior portata in meno spazio

Il raffreddamento ad acqua consente un design compatto che rende gli HSD e HSD SFC delle stazioni di aria compressa poco ingombranti. Ciò facilita la pianificazione delle stazioni e riduce il numero di attrezzature necessarie, anche in caso di un notevole fabbisogno d'aria compressa.

Silenziosi

Grazie al raffreddamento ad acqua, al convogliamento dell'aria di aspirazione e di raffreddamento accuratamente progettato, nonché all'eccellente insonorizzazione, il livello di pressione acustica di un HSD è di soli 71-73 dB(A). In tal modo ci si risparmia la complessa insonorizzazione della stazione d'aria compressa.




Doppia efficienza ed affidabilità

I due gruppi vite con PROFILO SIGMA garantiscono massima sicurezza operativa ed affidabilità: anche in caso di avaria di un blocco compressore, il sistema assicura all'incirca il 50% della portata volumetrica. In modalità Master-Slave, entrambi i SIGMA CONTROL armonizzano lo scambio tra carico base e carico picco in base al consumo d'aria compressa.



Avviamento senza picchi di corrente

L'avviamento di entrambi i motori dei compressori HSD avviene sempre in successione: ciò riduce notevolmente la sollecitazione della rete elettrica dell'azienda rispetto ad un avviamento sincrono.

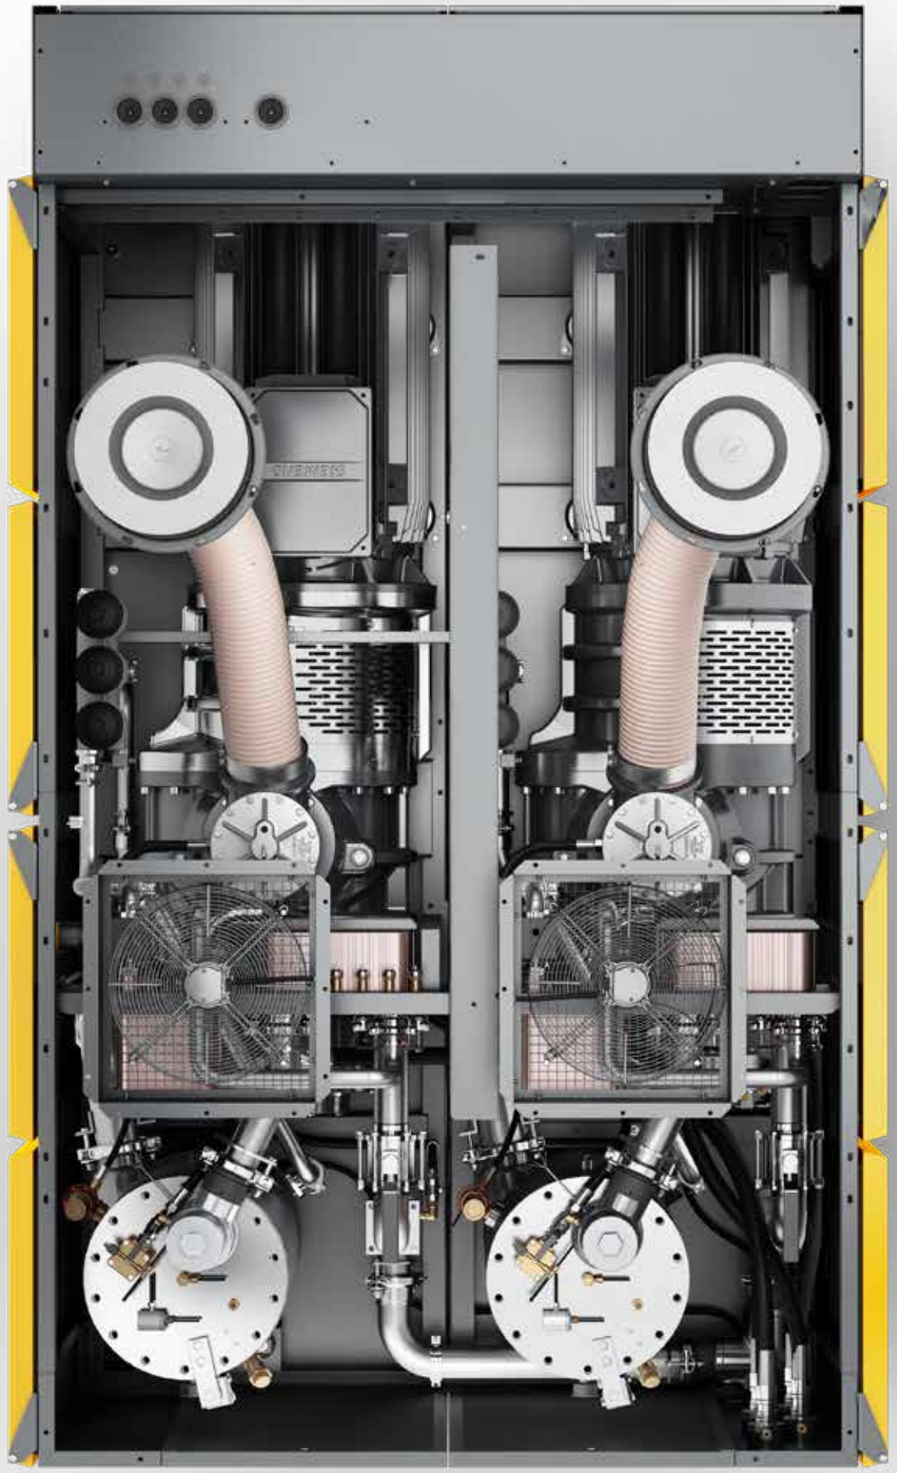

HSD 782: due in uno

Serie HSD

Efficienza fin nei minimi dettagli



Valvola di aspirazione di nuova concezione

Il flusso ottimizzato della valvola di aspirazione contribuisce a risparmiare energia, riducendo la perdita di carico in aspirazione. L'assenza di una potente molla di compressione riduce l'usura delle guarnizioni e delle guide. Ciò, inoltre, aumenta la sicurezza degli interventi di manutenzione poiché per la loro esecuzione basta solo smontare il coperchio.




Efficace separazione della condensa

I separatori centrifughi assiali KAESER, installati di serie ed equipaggiati con scaricatori di condensa a controllo elettronico ECO-DRAIN, si distinguono per un elevato grado di separazione (> 99 %) e una minima perdita di carico. La separazione della condensa rimane affidabile ed efficiente anche con temperature ambientali e tassi di umidità elevati.



Filtri per fluidi eco-compatibili

Le cartucce dei filtri per fluidi con custodia in alluminio sono prive di metallo ed ecologiche; quindi, al termine del loro ciclo di utilizzo possono essere smaltite semplicemente nell'inceneritore senza necessità di ulteriore pretrattamento.

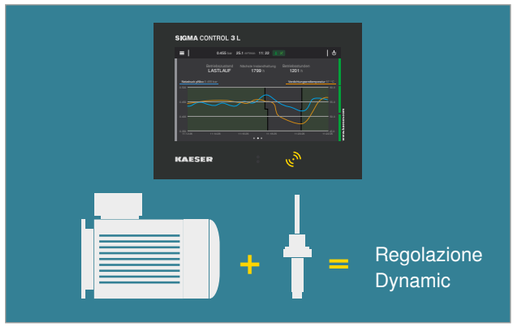

Motore con Pt 100

Per il calcolo del ritardo off del motore la regolazione Dynamic tiene conto della temperatura degli avvolgimenti statorici. Ciò riduce i tempi di vuoto e con esso i consumi di energia. Altri tipi di regolazione, memorizzati nel SIGMA CONTROL, sono disponibili in qualsiasi momento.

Di facile manutenzione

Ottima accessibilità





HSD 782 raffreddato ad acqua



Sostituzione della cartuccia separatrice olio

Le cartucce possono essere estratte dall’alto, sollevando semplicemente il coperchio sinistro. I coperchi dei separatori olio ruotano lateralmente all’interno della macchina.



Lubrificazione dall'esterno

Il personale addetto alle manutenzioni dei compressori HSD può eseguire, dall'esterno e senza alcun pericolo, la necessaria lubrificazione dei due motori elettrici durante il funzionamento della macchina.



Monitoraggio del filtro d’aspirazione

Il SIGMA CONTROL monitora costantemente lo stato del filtro di aspirazione e ne visualizza la percentuale di contaminazione. L’utente può quindi prevedere la data di sostituzione del filtro e in base alle proprie esigenze, può optare per la sicurezza operativa o il rapporto costo-efficacia.




Semplice sostituzione dei pezzi di manutenzione

Alla stregua del filtro aria, sostituibile semplicemente dal lato frontale, l'ottima accessibilità è assicurata anche dagli altri componenti di manutenzione. Ciò velocizza gli interventi di assistenza, riduce i costi d'esercizio e aumenta al contempo la disponibilità dell'impianto. Con l'ulteriore preseparazione del filtro di aspirazione in fibra sintetica si trattengono le impurità superficiali.




Serie HSD SFC

Regolazione intelligente della velocità

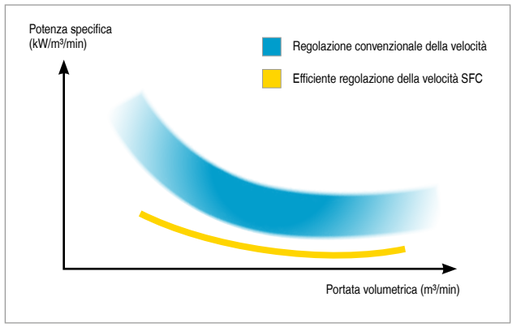

Potenza specifica ottimizzata

Nelle unità HSD SFC, uno dei due compressori a vite è dotato di inverter SIGMA FREQUENCY CONTROL (SFC) KAESER per ottimizzare l'efficienza e ridurre la velocità di rotazione. Ciò consente di risparmiare energia, aumentando al contempo durata e affidabilità.

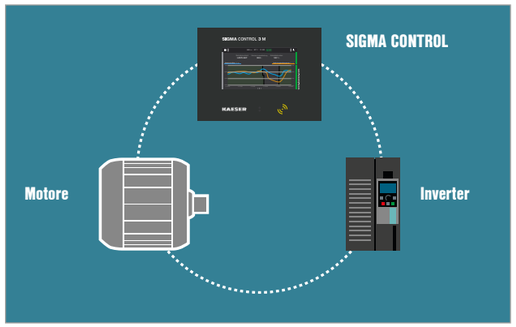

Centrale di efficienza SIGMA CONTROL

La perfetta sinergia tra inverter, motore e sistema di controllo consente di ottenere un elevato livello di efficienza nell'ampia gamma di funzionamento della macchina e ne riduce al minimo le vibrazioni. Grazie all'ottimizzato isolamento termico del quadro elettrico, temperature fino a +45 °C non sono affatto un problema.




Quadro elettrico SFC a sé stante

Un alloggiamento separato protegge l'inverter SFC dal calore dissipato dal compressore. Una ventola autonoma, assicurando condizioni operative ideali, garantisce una ventilazione ottimale e quindi il massimo in termini di prestazioni e longevità del SIGMA FREQUENCY CONTROL.

Certificazione EMC


Il quadro elettrico SFC ed il SIGMA CONTROL, sia come singoli componenti che come assieme, sono stati ovviamente testati e certificati secondo la direttiva EN 55011 ed eccedono le specifiche EMC al riguardo della compatibilità elettromagnetica per le reti industriali della classe A1.

... con scambiatore di calore a piastre

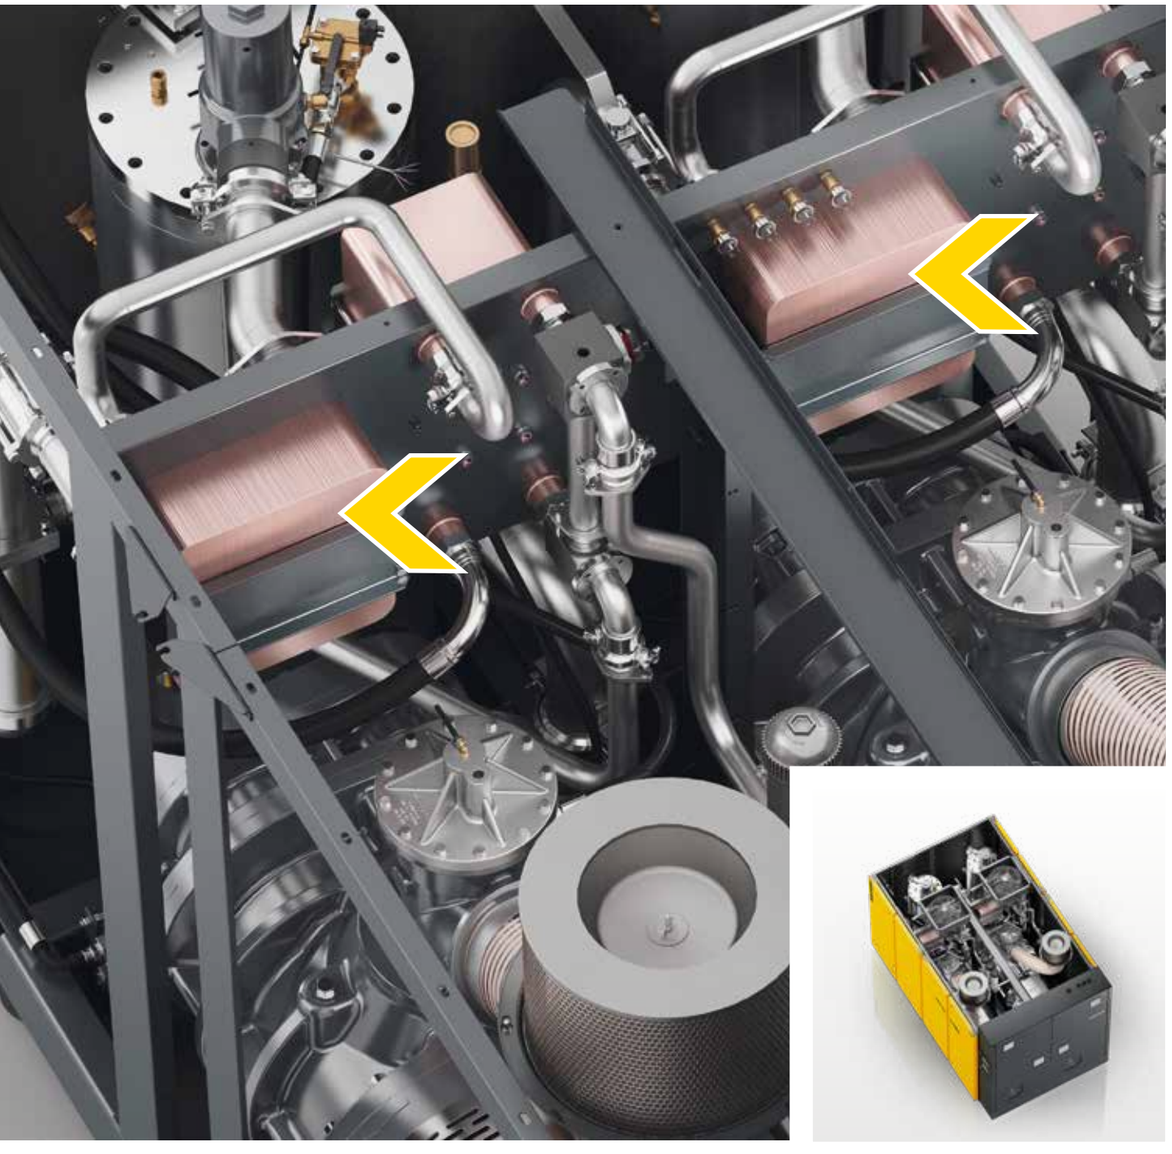

Due scambiatori di calore in acciaio inox assicurano un'elevata potenza di raffreddamento con un'ottima trasmissione termica grazie alle scanalatura delle piastre in rame saldato. La scelta giusta per applicazioni che richiedono acqua di raffreddamento pulita.

... con scambiatore a fascio tubiero

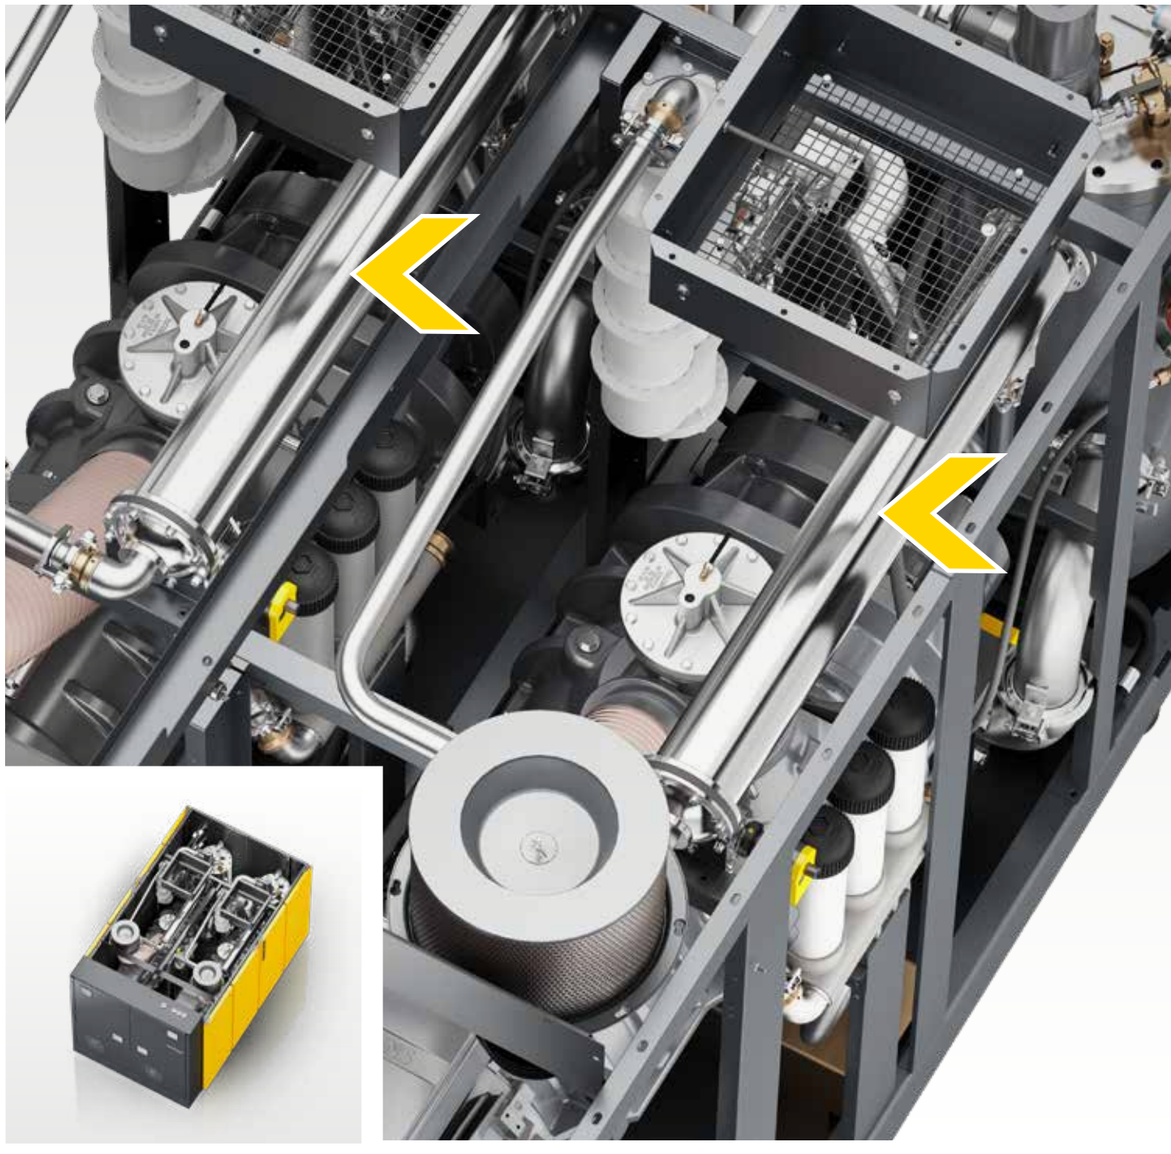

Rispetto agli scambiatori a piastre, a pari potenza di raffreddamento, gli scambiatori a fascio tubiero in lega rame-nichel (CuNi10Fe) sono meno inclini alle impurità, decisamente più robusti e sia le tubazioni che le parti rimovibili sono facili da pulire. Sono resistenti all'acqua di mare e quindi idonei per i compressori installati a bordo delle navi. Si distinguono, inoltre, per perdite di carico molto basse.

Recupero del calore

Riscaldamento a basso costo



Per le applicazioni con acqua potabile sono necessari speciali scambiatori di calore.

Fino al 96 %

dell'energia utilizzabile sotto forma di calore

Recupero del calore: solo vantaggi

Il 100% di energia elettrica associata a un compressore si trasforma in calore, e ben il 96% di questa energia è riutilizzabile con il recupero del calore. Sfruttate questo potenziale!

Fino a +70 °C

Acqua di processo, per uso sanitario e riscaldamento

Con gli scambiatori di calore dei sistemi PTG è possibile recuperare il calore dissipato dal compressore per riscaldare l'acqua a temperature fino a 70 °C. Temperature maggiori sono disponibili a richiesta.



Sistemi per l'utilizzo di acqua calda

Grazie allo scambiatore di calore, alla valvola termostatica e alla completa tubazione, integrati nella macchina senza ulteriore fabbisogno di spazio, è possibile sfruttare il 76% del consumo totale di energia dei compressori HSD per il riscaldamento dell'acqua.



Acqua calda pulita

Si ricorre invece agli scambiatori di sicurezza per quelle applicazioni che non presentano circuiti dell'acqua intermedi e che richiedono inoltre acqua con elevati standard di purezza, come ad esempio nel caso dell'acqua di processo necessaria nell'industria alimentare.

Sistema di recupero del calore nella serie HSD

Un sistema versatile, flessibile e a risparmio energetico



Doppia gestione termoelettronica

Nei compressori HSD con sistema integrato di recupero del calore, ciascun circuito dell'olio è equipaggiato con due valvole motorizzate per la gestione elettronica della temperatura (ETM), installate rispettivamente sul sistema di recupero del calore e sul radiatore olio. I SIGMA CONTROL sono così in grado di regolare la temperatura dei compressori, in modo tale da creare le condizioni ottimali per il recupero del calore.



Temperatura flessibile

Il SIGMA CONTROL consente di regolare con precisione la temperatura di fine compressione, necessaria per ottenere con il sistema di recupero del calore la temperatura auspicata di uscita dell'acqua.



Risparmiare CO_2 con il recupero del calore

Fino al 96% del consumo elettrico di un compressore può essere recuperato come energia termica. Sfruttate questo potenziale e otterrete aria compressa e calore "da un'unica fonte" con un notevole risparmio in termini di carbon footprint rispetto ai tradizionali sistemi di riscaldamento a gasolio o a gas.

Serie HSD

Sistemi di azionamento

Velocità fissa, portata volumetrica fissa

Carico base HSD

I compressori KAESER sono progettati in modo ottimale per una determinata velocità di lavoro ed erogano con la massima efficienza un volume d'aria costante a una velocità fissa del motore. Sono quindi ideali per un fabbisogno di aria compressa costante o leggermente fluttuante.

I vostri obiettivi, la nostra ambizione:

I compressori HSD a portata fissa si distinguono per la loro trasmissione funzionale e robusta e per l'altissima efficienza del compressore.

Velocità variabile, portata volumetrica variabile

Carico di picco HSD

Massima flessibilità e sostenibilità: grazie alla velocità variabile del motore, i compressori HSD KAESER forniscono sempre esattamente la quantità di aria compressa realmente necessaria. È questo a renderli particolarmente efficienti per il fabbisogno variabile di aria compressa.

I vostri obiettivi, la nostra ambizione:

I compressori HSD a velocità variabile sono caratterizzati dalla massima flessibilità di erogazione con un'elevata efficienza sull'intera gamma di portate.






SUPER PREMIUM EFFICIENCY IE4

Nelle unità a portata fissa, la massima efficienza è garantita dai motori asincroni IE4 Super Premium Efficiency. Questi motori si distinguono per la loro robustezza e affidabilità, nonché per la loro facilità di manutenzione.



Perfetto gioco di squadra

I motori IE4 garantiscono un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico, soddisfacendo al contempo i requisiti di efficienza europei. Grazie alla tecnologia SFC, la velocità viene regolata con precisione in base al fabbisogno di aria compressa, riducendo così i tempi di inattività e i costi energetici.

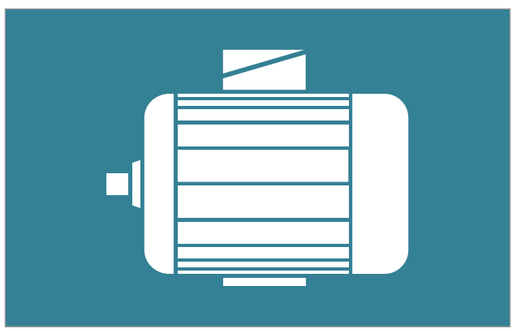

Risparmio di risorse e facilità di manutenzione

I motori asincroni IE4 KAESER sono progettati per risparmiare risorse. L'acciaio elettrico di alta qualità e gli avvolgimenti ottimizzati riducono l'uso di materiali e aumentano l'efficienza rendendo l'azionamento non solo estremamente durevole, ma anche di facile manutenzione.




Efficienza e risparmio

I motori Super Premium Efficiency offrono elevati livelli di efficienza in tutto il loro campo di velocità contribuendo a risparmiare energia e quindi costi anche durante il funzionamento a carico parziale.

Sistema di controllo interno del compressore SIGMA CONTROL

SIGMA CONTROL

Intelligente, efficiente e progettato per il futuro: SIGMA CONTROL, il sistema di controllo integrato nel compressore, rappresenta il futuro dei moderni sistemi d'aria compressa. Con la sua piattaforma hardware/software innovativa, KAESER definisce nuovi standard nella tecnologia di controllo di compressori stazionari.
Il sistema di controllo aumenta l'efficienza energetica, migliora l'affidabilità operativa e semplifica il funzionamento. Il touchscreen consente un controllo intuitivo con il semplice tocco delle dita. Le visualizzazioni chiare offrono una panoramica ottimale dello stato della macchina, dei dati operativi e delle informazioni di manutenzione in ogni momento. La navigazione rapida consente l'accesso diretto alle funzioni più importanti senza ricercare o scorrere a lungo.

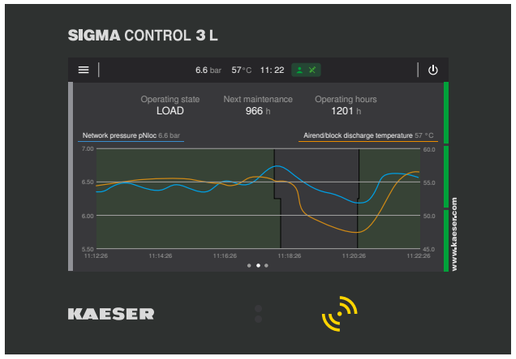



Massimo controllo con KAESER Connect

Con la nostra app KAESER Connect, l'utente ha sempre il compressore sotto controllo. Tutti i valori vengono visualizzati in tempo reale, consentendogli di essere costantemente informato sullo stato attuale del proprio impianto di aria compressa. Le notifiche push aggiornano costantemente sugli sviluppi: aggiornamenti importanti, KPI, informazioni sui contatori di manutenzione e sullo stato delle macchine vengono inviati direttamente al dispositivo mobile dell'utente. Il report della macchina offre ancora più trasparenza e può essere inviato rapidamente e facilmente al proprio smartphone o via e-mail. In questo modo l'utente può monitorare da remoto il sistema di aria compressa in modo efficiente, comodo e con la massima sicurezza.

Installazione a prova di futuro

L'architettura modulare con interfacce IoT universali e configurabili consente un adattamento flessibile a nuovi requisiti e tecnologie.

Maggiore efficienza

Il controllo intelligente aiuta a ridurre significativamente il consumo energetico del sistema di aria compressa.

Massima affidabilità

Una pianificazione intelligente della manutenzione, il rilevamento tempestivo di anomalie operative e report dettagliati sullo stato operativo garantiscono un funzionamento sicuro e senza interruzioni.

Ampia compatibilità


Compatibile con tutti i compressori KAESER, sia i modelli attuali che precedenti.

Sistema di gestione dell'aria compressa: SIGMA AIR MANAGER 4.0

SIGMA AIR MANAGER 4.0

Adattabile, efficiente e connesso in rete: con il SIGMA AIR MANAGER 4.0 la gestione dell'aria compressa orientata alla domanda assume un nuovo carattere. Questo master controller coordina il funzionamento di diversi compressori, essiccatori o filtri con un'efficacia senza precedenti. Il processo di ottimizzazione brevettato e basato sulla simulazione utilizza il pregresso profilo di consumo di aria compressa per calcolare il fabbisogno futuro. Grazie all'interconnessione di tutti i componenti della stazione d'aria compressa tramite l'affidabile rete KAESER SIGMA NETWORK, sono possibili un monitoraggio completo e una gestione dell'energia, nonché misure di manutenzione predittiva.



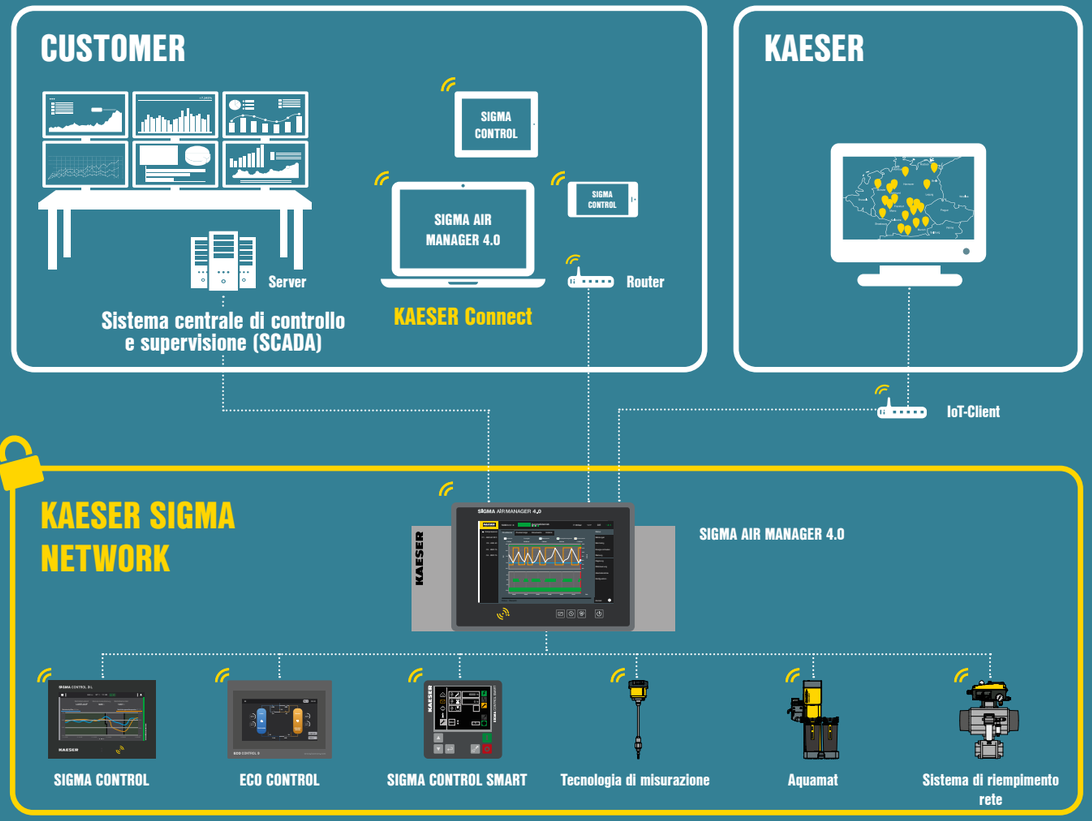

Equipaggiamento

Unità

Pronta all'uso, completamente automatica, insonorizzata, provvista di telaio antivibrazioni, pannelli verniciati a polvere; utilizzabile a temperature fino a +45 °C; design service-friendly: cuscinetti dei motori (motore principale/ventole) lubrificabili dall'esterno.

Gruppo vite

Monostadio ad iniezione di fluido per l'ottimale raffreddamento dei rotori; gruppo vite originale KAESER con PROFILO SIGMA a risparmio energetico, trasmissione diretta 1:1.

Circuito aria/fluido di raffreddamento

Filtro di aspirazione aria con separatore, silenziatore di aspirazione, valvola di aspirazione e di scarico a comando pneumatico, serbatoio separatore olio con triplice sistema di separazione; valvola di sicurezza, valvola di non ritorno e minima pressione, gestione termoelettronica (ETM) e filtro olio eco nel circuito del fluido di raffreddamento, radiatore aria e olio; due motori per le ventole; separatore centrifugo KAESER con efficiente scaricatore di condensa a controllo elettronico e senza perdita di carico; tubazione e separatore centrifugo in acciaio inox.

Versione degli scambiatori di calore

Si può optare per radiatori olio e aria in forma di scambiatori di calore a piastre o a fascio tubiero.

Sistema di separazione ottimizzato

Il disegno interno del separatore, gli stadi di pre-separazione e speciali cartucce separatrici offrono una combinazione di elementi che determinano un esiguo carry over d'olio (< 2 mg/m³) nell'aria compressa. Grazie a questo efficiente sistema il fabbisogno di manutenzione è minimo e la vita operativa dell'elemento separatore risulta di molto allungata.

Recupero del calore (opzione)

A scelta con scambiatore di calore acqua-olio a piastre incorporato e valvola termostatica olio supplementare; connessioni esterne.

Componenti elettrici

Motore Super Premium Efficiency IE4 con tre sensori di temperatura Pt-100 per il monitoraggio del motore, quadro elettrico IP 54, ventilazione del quadro elettrico, circuito contattore stella-triangolo automatico, relè di sovraccarico, trasformatore di comando; variatore di frequenza per il motore compressore nella versione SFC.

SIGMA CONTROL

Sistema modulare con unità di controllo e moduli I/O integrati; progettato per l'installazione nei compressori rotativi a vite KAESER; LED con funzioni semaforo per la segnalazione dello stato operativo, monitoraggio e regolazione automatica; regolazioni Dual, Quadro, Dynamic e Vario, timer per le funzioni del compressore (On-Off) o output esterni, funzione di commutazione del carico di base quando si utilizzano due compressori, processore potente; tutti i componenti sono dimensionati per operare in ambienti industriali; touchscreen capacitivo con tecnologia Optical Bonding, sensori Time of Flight e altri sensori interni, slot per schede SD per aggiornamenti, adattatore per moduli di comunicazione, bus USS per convertitori di frequenza, lettore RFID, interfaccia Ethernet per la connessione alla rete KAESER SIGMA NETWORK.


Connessione a un sistema di controllo centralizzato grazie ai moduli di comunicazione opzionali: Profibus DP, Modbus-TCP, Profinet e Devicenet.

Efficiente regolazione Dynamic

Per il calcolo del ritardo off del motore la regolazione Dynamic tiene conto della temperatura degli avvolgimenti statorici. Ciò riduce i tempi di vuoto e con esso i consumi di energia. Le altre modalità di regolazione sono memorizzate nel SIGMA CONTROL e disponibili a richiesta.

Funzionamento

Versione base con scambiatore di calore a piastre

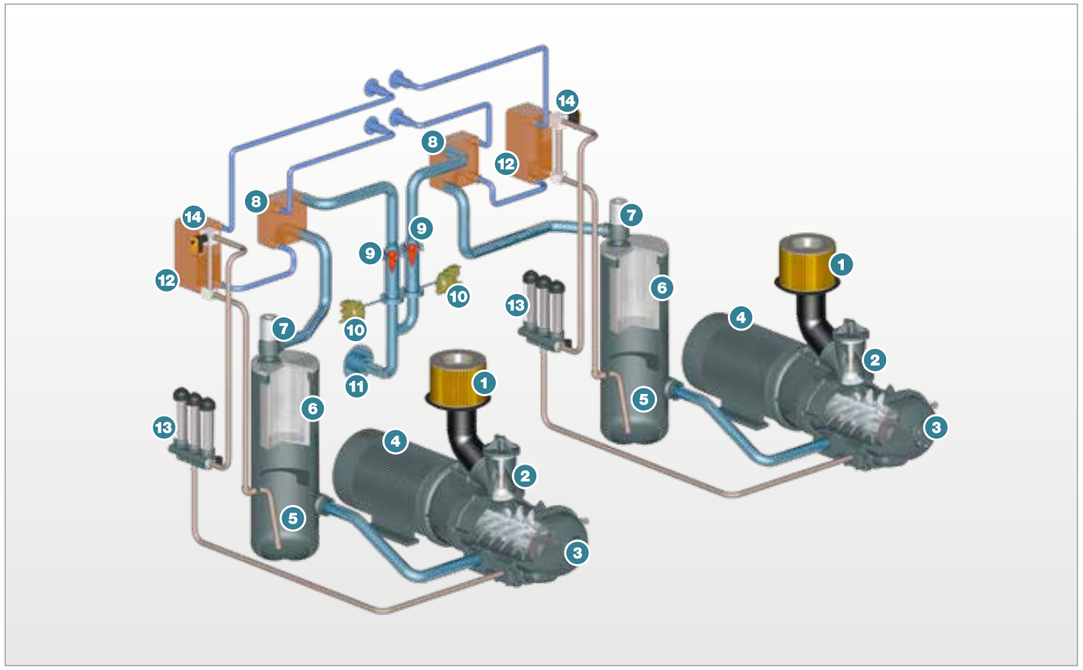

Attraverso il filtro di aspirazione (1) e la valvola di aspirazione (2), l'aria atmosferica entra nel gruppo vite (3) con PROFILO SIGMA. Il gruppo vite (3) è azionato da un motore elettrico (4) ad alta efficienza. Il fluido di raffreddamento, iniettato in fase di compressione, viene separato dall'aria all'interno dell'apposito serbatoio separatore (5). Attraverso la cartuccia del separatore d'olio a doppio stadio (6) e la valvola di non ritorno e minima pressione (7), l'aria compressa passa nel radiatore finale (8). Dopo il raffreddamento, la condensa prodotta viene rimossa dall'aria compressa tramite il separatore centrifugo (9) ed espulsa mediante l'apposito scaricatore ECO-DRAIN (10) integrato nella macchina. L'aria compressa priva di condensa esce dall'impianto attraverso la rispettiva connessione (11). Il calore generato durante la compressione viene rilasciato attraverso l'olio di raffreddamento dal radiatore olio (12) con lo scambiatore di calore ad acqua. L'olio di raffreddamento passa quindi attraverso il filtro fluido ecologico (13). Il sistema di gestione termoelettronica (ETM) (14) assicura che le temperature di esercizio siano le più basse possibili. Il sistema di controllo interno del compressore SIGMA CONTROL e, a seconda della versione, l'avviatore stella-triangolo o l'inverter (SFC) sono installati all'interno dell'armadio elettrico.

(1) Filtro di aspirazione
(2) Valvola di aspirazione
(3) Gruppo vite con PROFILO SIGMA
(4) Motore IE4
(5) Serbatoio separatore olio
(6) Cartuccia separatrice olio
(7) Valvola di non ritorno e minima pressione
(8) Radiatore finale aria compressa
(9) Separatore centrifugo
(10) Scaricatore di condensa (ECO-DRAIN)
(11) Connessione d'aria compressa
(12) Radiatore olio
(13) Filtro fluido ecologico
(14) Gestione termoelettronica (ETM)

Specifica tecnica

Modello base

Modello	Pressione di lavoro bar	Portata volumetrica *) unità completa alla pressione di esercizio m³/min	Pressione max. bar	Potenza nominale motore kW	Dimensioni L x P x H mm	Connessione aria compressa	Livello di pressione sonora **) dB(A)	Peso kg
HSD 662	7,5	66,40	8,5	360	3570 x 2145 x 2350	DN 150 PN 16	71	8100
	10	54,44	12					
	13	43,72	15					
HSD 722	7,5	72,40	8,5	400	3570 x 2145 x 2350	DN 150 PN 16	72	8500
	10	59,48	12					
	13	47,87	15					
HSD 782	7,5	78,40	8,5	450	3570 x 2145 x 2350	DN 150 PN 16	72	8600
	10	65,31	12					
	13	53,07	15					
HSD 842	7,5	84,40	8,5	500	3570 x 2145 x 2350	DN 150 PN 16	73	8700
	10	71,15	12					
	13	58,27	15					

Versione SFC con inverter

Modello	Pressione di lavoro bar	Portata volumetrica *) unità completa alla pressione di esercizio m³/min	Pressione max. bar	Potenza nominale motore kW	Dimensioni L x P x H mm	Connessione aria compressa	Livello di pressione sonora **) dB(A)	Peso kg
HSD 662 SFC	7,5	10,40 - 66,35	8,5	382	4370 x 2145 x 2350	DN 150 PN 16	73	9100
	10	8,50 - 57,50	12					
HSD 782 SFC	7,5	11,90 - 77,80	8,5	410	4370 x 2145 x 2350	DN 150 PN 16	74	9600
	10	10,00 - 65,50	12					
	13	8,00 - 55,78	15					
HSD 842 SFC	7,5	11,90 - 87,30	8,5	515	4370 x 2145 x 2350	DN 150 PN 16	75	10100
	10	10,00 - 74,44	12					
	13	8,00 - 63,44	15					

*) Portate volumetriche dell'unita completa conformi a ISO 1217: 2009, allegato C/E: pressione di aspirazione 1 bar (ass.), temperatura aria di raffreddamento e di aspirazione 20

**) Livello di pressione sonora conforme a ISO 2151 e alla norma fondamentale ISO 9614-2, tolleranza: ± 3 dB (A)



Più aria compressa con meno energia

Sentirsi a casa dovunque nel mondo

In qualità di uno dei maggiori costruttori e fornitori di compressori, soffianti e sistemi d'aria compressa, KAESER vanta una presenza a livello mondiale: le nostre filiali e i partner commerciali, distribuiti in più di 140 Paesi, operano affinché gli utenti possano utilizzare soffianti e impianti d'aria compressa sempre all'avanguardia per affidabilità ed efficienza.

Tecnici esperti e valenti ingegneri sono al vostro servizio con il loro ampio bagaglio di competenze e soluzioni efficienti per tutti i campi d'impiego dell'aria compressa e delle soffianti. La rete informatica globale del gruppo KAESER consente, dovunque nel mondo, l'accesso per tutti i clienti al know-how KAESER.

La rete commerciale e di assistenza di alta qualità e connessa a livello globale non solo garantisce un'efficienza ottimale in tutto il mondo, ma anche la massima disponibilità di tutti i prodotti e servizi KAESER.



TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108616471

KAESER COMPRESSORI s.r.l.
Via del Fresatore, 5 (z. i. Roveri) – 40138 BOLOGNA – Tel. 051-600 90 11
E-mail: info.italy@kaeser.com – www.kaeser.com

P-651/27IT I modelli e le caratteristiche possono essere variati senza alcun preavviso! .2/26